



Sobre este producto usted va encontrar la misma cara en todas las cajas.

Ankara Plus

Referencia: Ankara Plus beige

Tipo: Piso

Tamaño Nominal: 60x60cm

Acabado: Brillante

Uso: RG - Residencial General

Tipología: Marmoleado


USO	USOS RECOMENDADOS
P	PARED: Uso exclusivo para recubrimiento de muros interiores y algunos exteriores. Excluye uso for interior walls and some exteriors.
RM	RESIDENCIAL MODERADO: habitaciones, áreas sociales sin acceso directo a la calle, baños, Alcobaas Residenciales, Floures, social areas with no direct access to the street, bedrooms.
RG	RESIDENCIAL GENERAL: cocinas, porillos, áreas sociales, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas. General Residential, Kitchens, balconys, social areas, entrances, patios, balcones and some terraces.
CM	COMERCIAL MODERADO: puntos fijos, sala de reunión, oficinas e interior de locales comerciales con tráfico medio. Moderate Commercial, meetings, meeting rooms, offices and shops with light traffic.
AT	ALTO TRÁFICO: espacios con alto tránsito de personas: hospitales, bancos, supermercados, centros comerciales, iglesias. High traffic: Spaces with high traffic of people: hospitals, banks, supermarkets, shopping centers, churches.

* Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a las reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

* Este documento es apto para ser visualizado en pantalla o ser enviado por correo electrónico. Absténgase de hacer impresión litográfica de este, pues no tiene la resolución requerida para tal medio.

* Recuerde revisar con el instalador las recomendaciones de instalación del producto.

Grado de Destonificación

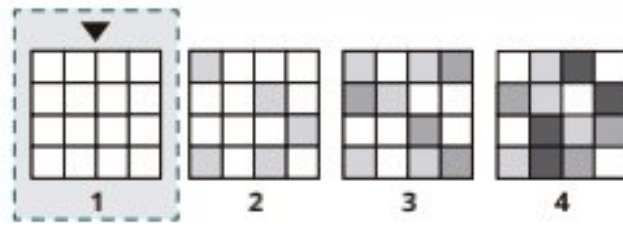

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PIEZAS DE 60x60

INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA			
	TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA
	PISO	60X60	6,395
INFORMACIÓN PARA UNA CAJA			
	NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA
	6	2,16	34,25
INFORMACIÓN PARA UNA PALLET			
	NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X PALLET
	28	60,48	1.074

• Los productos de la marca Cerámica Scop cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.

• Para verificar contenido por caja, revise la información impresa en ella.

• Disponibilidad de material para hacer la venta.

• La disposición final del material cerámico debe realizarse en la escombrera o relleno de obra permitido por las autoridades de su ciudad.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	4321-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	4321-2	✓
Calidad Superficial	La baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	4321-2	✓
PROPIEDADES FÍSICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Absorción de agua	% en masa (grupo IIBb)	6% al 10%	4321-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>800N	4321-4	✓
Módulo de rotura (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm ²	4321-4	✓
Resistencia al impacto	Coefficiente de restitución	> 0,55	4321-5	✓
Resistencia a la Abrasión	Clase		4321-7	Clase 3
Resistencia por humedad en mm/m	Método de ensayo disponible		4321-10	✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		4321-11	✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		4321-17	Clase 1
PROPIEDADES QUÍMICAS				
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE	
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	4321-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	4321-14	Clase 5

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Scop

Pais Origen: Colombia

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)

Método de fabricación: Método B, prensado en seco

Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006

Fabricante: Eurocerámica S.A.S. NIT. 800.035.290-2

Formato 60x60

Tamaño Nominal: 60,0 cm X 60,0 cm

Tamaño Fabricación: 600 mm X 600 mm X 8.4 mm

Tamaño modular

Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.